


ZETOR HORTUS

HORTUS CL, HORTUS HS

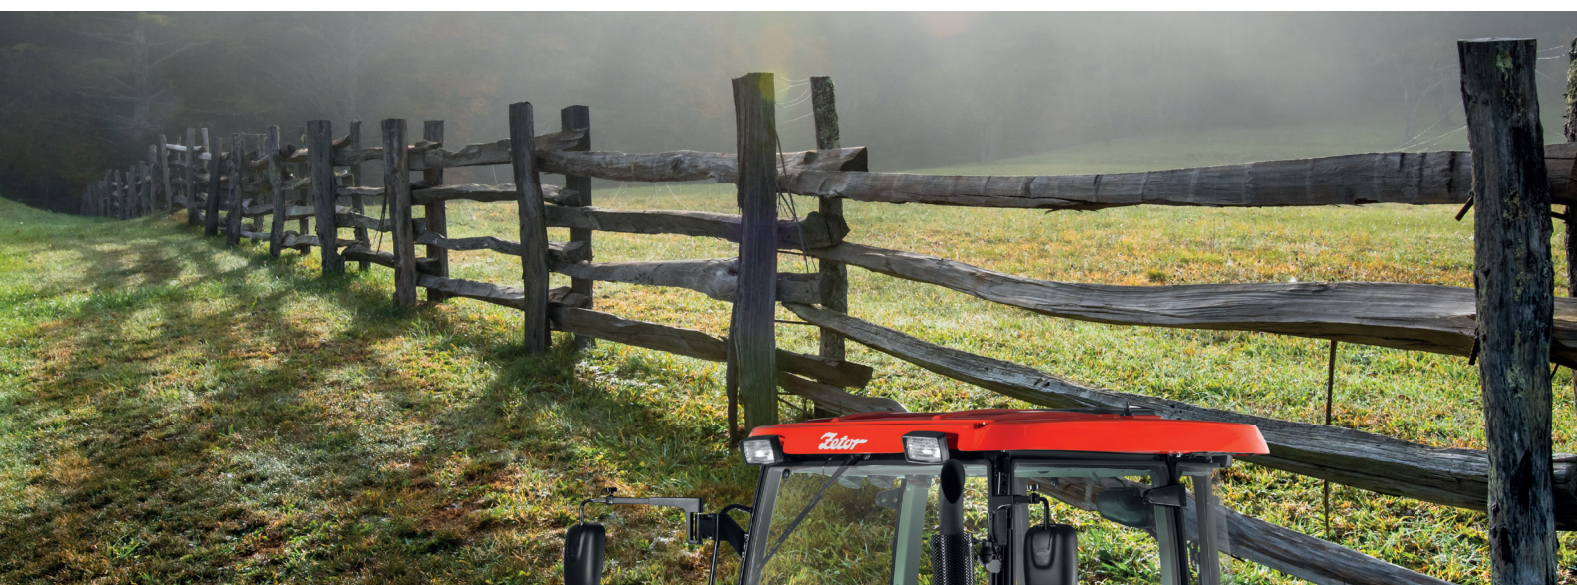

Tractorul este Zetor. Din 1946.

Zetor

ZETOR HORTUS

UTIL. ORIUNDE.

Noul ZETOR HORTUS este un tractor universal, compact, pentru lucrări în ferme mici, servicii municipale, parcuri, grădini, terenuri de sport și în multe alte scopuri.



Tractorul poate fi echipat cu un încărcător ZETOR SYSTEM.

Două circuite hidraulice exterioare în standard.

Cabină spațioasă, cu vizibilitate excelentă.

Joystick integrat în cabină, două circuite hidraulice pentru încărcătorul frontal.

Rază mică de întoarcere

PUTERE

Tractoarele ZETOR sunt proiectate pentru a oferi cea mai bună combinație între puterea motorului și greutatea tractorului. Puterea este utilizată pe deplin.

REZISTENȚĂ

Pentru tractoarele ZETOR, accentul maxim este pus pe designul simplu, inteligent și eficient. Acest lucru ne permite să obținem fiabilitate, întreținere ușoară și service rapid.

EFICIENȚĂ


Tractoarele ZETOR sunt printre cele mai performante din punct de vedere al consumului de combustibil. Pe termen lung, utilizatorii vor aprecia și accesibilitatea pieselor de schimb. Prin urmare, ZETOR este dificil de învins în ceea ce privește costurile de exploatare.

MOTOR

DEUTZ, FIABIL, VERIFICAT ÎN EXPLOATARE

ZETOR HORTUS își folosește din plin puterea datorită celei mai bune combinații posibile între puterea motorului și greutatea tractorului. Motorul excelează în consum redus de combustibil, fiabilitate ridicată și zgomot redus.

Rezervorul de 70 l asigură un timp de lucru peste standard, fără a fi nevoie de realimentare frecventă.

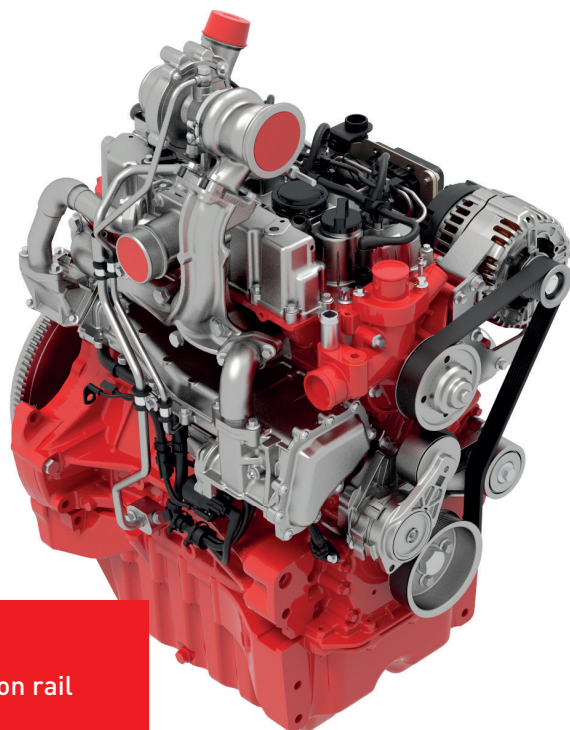

- Putere 67 cp
- Sistem de injecție Common rail
- Doar catalizator de oxidare DOC (fără filtru de particule și uree)

TRANSMISIA ȘI DIRECȚIA

NUMĂR MARE DE RAPOARTE: 24/24

ZETOR HORTUS este echipat cu o cutie de viteze cu 4 trepte, 3 game și reductor viteze lente, oferind 24 de viteze înainte și 24 de mers înapoi. Pentru fiecare lucrare se poate selecta raportul convenabil.

HORTUS CL este echipat cu inversor mecanic. HORTUS HS este echipat cu inversor hidraulic (PowerShuttle) ceea ce asigură un confort sporit.



PUNTE REZISTENTĂ UȘOR DE CONTROLAT

Puntea față rezistentă permite transmiterea completă a puterii motorului, asigurând în același timp o durată lungă de exploatare. Împreună cu servodirecția ușor de controlat, reduce la minimum oboseala operatorului și asigură tractorului ZETOR HORTUS o manevrabilitate excelentă și o rază de întoarcere foarte mică.

CABINA

CABINĂ CONFORTABILĂ, CU VIZIBILITATE EXCELENTĂ

Cabina este spațioasă, cu comenzile și manetele dispuse ergonomic, precum și un joystick pentru comanda încărcătorului frontal.

În standard, cabina îndeplinește cerințele ROPS și FOPS. Tractorul este echipat standard cu aer condiționat eficient. Panoul de instrumente cu afișaj digital afișează informațiile de bază. Scaunul cu suspensie minimizează transmiterea vibrațiilor către șofer și oferă un loc de muncă confortabil



Comanda încărcătorului frontal sau a ridicătorului frontal se realizează cu un joystick, la îndemâna șoferului.



Inversare confortabilă a sensului de deplasare, cu inversorul hidraulic (PowerShuttle) pentru HORTUS HS.



Panoul de control al luminilor și al ștergătoarelor este integrat în stâlpul cabinei



Ușile spațioase pentru intrarea confortabilă în cabină. Scaunul cu suspensie și amortizare, volanul reglabil și alte elemente ergonomice asigură o muncă confortabilă.



În zilele toride, aerul condiționat asigură confortul întregii zile de lucru.



Panoul de instrumente ușor de citit afișează date de operare de bază, cum ar fi: turația motorului, viteza, temperatura, cantitatea de combustibil din rezervor, ora, cuplarea prizei de putere, etc.

HIDRAULICA

4 CIRCUITE HIDRAULICE EXTERIOARE

Mecanismul ridicător în trei puncte spate CAT II asigură o forță de ridicare de până la 19 kN, permite utilizarea unei game largi de atașamente. Tractorul este echipat cu patru circuite hidraulice exterioare pentru controlul accesoriilor: două circuite cu prize în spate și două circuite pentru controlul încărcătorului frontal sau hidraulicii frontale.

Mecanism ridicător categoria II, forța de ridicare 19 kN



ZETOR HORTUS

MODEL	U/M	HORTUS CL 65	HORTUS HS 65
MOTOR			
Tip motor	•	DEUTZ TCD 2.9 L4 (Stage IIIB)	
Putere (2000/25/EC)	kW	50	
	Cp	67	
Turația nominală	1/min	2 200	
Cilindreea	cm ³	2 900	
TRANSMISIE			
Tip	•	Mecanică, 4 trepte, 3 grupe, reductor viteze lente	
Număr de rapoarte (față/spate)	•	24/24	
Inversor	•	Mecanic, SyncroShuttle	Electrohidraulic(PowerShuttle)
Vit. max / vit. min	km/h	39,15 / 0,39	
PRIZA DE PUTERE			
Tip	•	independentă (540/1 000)	
Comanda prizei de putere	•	Electrohidraulică	
HIDRAULICA			
Tip pompă	•	Dublă (în tandem), cu roți dințate	
Debit pompă hidraulică	l/min	39,1	
Debit pompă direcție	l/min	22	
Debit total	l/min	61,1	
Circuite hidraulice (cuple rapide)	•	Spate: 4 (2 perechi) Sub cabină, pentru atașamente frontale: 4 (2 perechi)	
MECANISM RIDICĂTOR ÎN 3 PUNCTE			
Comanda	•	Mecanică (poziție/forță)	
Tip	•	Categorie II	
Forța maximă de ridicare	kN	19	
Forța de ridicare la distanța 610 mm de bile	kN	14	
CABINA			
Încălzire / climatizare	•	Standard / standard	
Radio	•	Standard	
Volan	•	Reglabil	
ȘASIU			
Tracțiune	•	4WD	
Frâne pentru remorcă ^{OPT}	•	Pneumatice 2+1	
Rezervor	l	70	
Aripi față	•	Opțional	
Masa totală	kg	2 550	
Greutăți lestarsă față	kg	Standard (8 × 32 kg)	
Lungime/lățime/înălțime maximă ¹	mm	3 982 / 1 869 / 2 575	
Ampatament	mm	2 155	
Raza minimă de întoarcere (cu utilizarea frânelor)	mm	3 590	
ROȚI			
Roți (față x spate)	•	280/85 R20 × 380/85 R30	

Alte dotări opționale: aripi față, frâne pneumatice pentru remorcă 2+1, consolă etajată (pentru cuplă remorcă), mecanism ridicător frontal cu conexiuni hidraulice frontale . ^{OPT} opțional, ^{STD} standard, ¹ dimensiunile sunt în funcție de anvelope.

Zetor

Familia mea.
Ferma mea.
Zetorul meu.



www.topzon.ro
office@topzon.ro

Dealer SE:
S.C. TOPZONE S.R.L.
Ovidiu, jud.Constanta, Soseaua Tulcei, nr.1
tel.: 0754042888
office@topzon.ro